



### 空氣靜電槍規格

型式	LE30-A	LE30-B
高壓方式	外高壓	內藏高壓
高壓控制器	BPS100/BPS290	IPS930E
噴槍尺寸(長x直徑)	318 x Ø80mm	318 x Ø80mm
噴槍重量	1550g	1870g
平噴嘴	標準	標準
圓噴嘴	金屬/塑鋼 選配	
塗料閥	外置	外置
循環閥	外置	外置
最大空氣消耗量	600NL/min.	600NL/min.
電阻	50 Meg-Ohm	150 Meg-Ohm
霧化壓力	0.5~1.5 Kg/cm <sup>2</sup>	0.5~1.5 Kg/cm <sup>2</sup>
重量(槍含槍架)	2540 g	2860 g

### 適合的應用


- 金屬:** 所有的金屬物品表面與形狀
- 塑膠:** 電視框架、保險杆、摩托車塑膠件、電話盒、側門鏡、手機、電腦
- 木器:** 門、門框、窗、臺桌、椅子、床頭板
- 玻璃:** 香水瓶等任何的瓶子

### 空氣靜電槍優點

- 中壓霧化, 1 kg/cm<sup>2</sup>霧化效果好、塗著效率高!
- 漆閥、回流閥外置式, 維修簡單、費用低廉, 可依賴性強!
- 噴塗時可以計量, 不噴時回流, 膜厚控制容易, 高固形份與金屬漆塗料充分流動與攪拌使用!
- 全絕緣靜電噴槍設計, 油漆反包少, 節省塗料, 克服高導電性與水性塗料漏電弊病, 滿足各種不同塗料的要求!
- 具有內置高壓, 與外置高壓設計, 用戶依據需求, 選擇最優方案!
- 長壽命鎢鋼針嘴, 適合每秒開關一次!

### CLPPS光幕3維自動噴塗系統

- 光柵三維自動檢測, 有物品在槍前面才噴塗, 節約塗料, 減少環境的汙染清潔費用
- 肥瘦被塗物, 噴槍自動保持與被塗物等距離, 避免噴槍碰撞損害, 噴塗不良
- 精準開關槍, 控制靜電的肥邊, 避免油漆流掛, 膜厚較均勻, 表面光潔度好
- 採用等速全行程往復機, 避免變行程往復機上下端油漆分布不均勻, 局部太厚

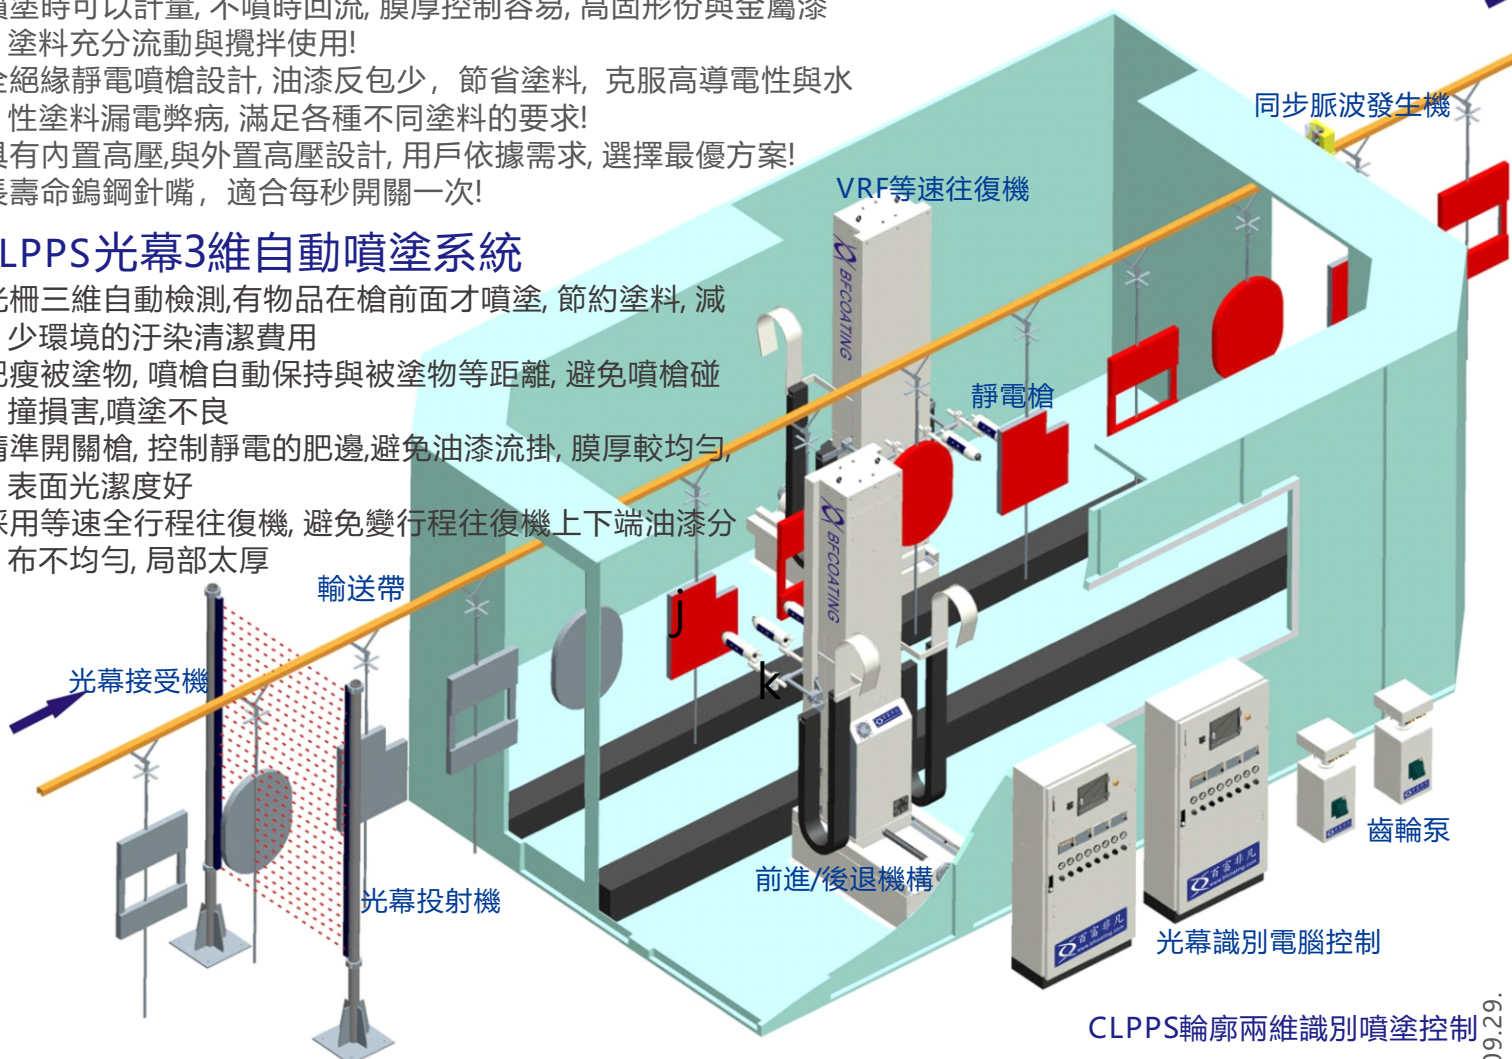

CLPPS輪廓兩維識別噴塗控制




# 百富自動空氣靜電噴槍

# LE30

VR  
標準型

VR-T  
追蹤型

VRF-B  
前進後退型

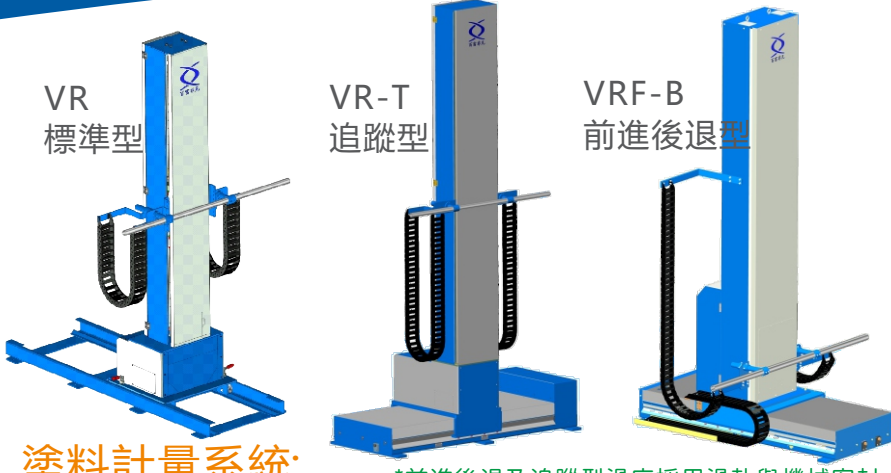

## 塗料計量系統:

\*前進後退及追蹤型滑座採用滑軌與機械密封

### 電動升降機參數

型號	立式往復機		水平往復機
	VR	VRF	HR
行程變化	可變行程	固定行程	可變行程
軌道設計	線性滑軌		
升降機荷重(公斤)	40	40	15
最大行程(米)	標準1.5/2.0, 非標2.5/3.0		
升降機速度(米/分)	15-45	15-60	0-30
前後移動500mm	標準手動, 選配電動		
輸送帶追蹤800mm	變頻/ 伺服		
安全防護等級	IP55		
額定馬達電壓	標準380伏, 3相 50/60 赫茲 非標 其他電壓、防爆、伺服電機		



### 溶劑型塗料

### 水性塗料(絕緣)

組合總稱	10#	20#	30#	10i#	20i#	30i#	40i#
齒輪泵組名稱	一般型	一拖多型	伺服馬達型	絕緣型	絕緣一拖多型	絕緣伺服馬達型	絕緣密封型
標準規格	防爆			非防爆			
齒輪泵	合金鋼/不銹鋼鍍DLC/鎢鋼			不銹鋼鍍DLC/鎢鋼			
電機	AC變頻電機		AC伺服電機	AC變頻電機		AC伺服電機	AC變頻電機
安裝姿勢	垂直壁掛	落地安裝	垂直壁掛	垂直壁掛	落地安裝	垂直壁掛	落地安裝

## 塗料泵VS.塗料站



### 雙隔膜塗料泵

### 塗料站

N1.068  
加纖尼龍

S1.068  
不銹鋼

A1.068  
鋁合金

A1.288  
全配泵

PS4  
踏板水盤式

PSiA  
絕緣台

PSiB  
絕緣台

## 使用實例

